

Especificaciones Técnicas **MESA REFRIGERADA MEGA TOP SANDWICHERA 60"**

- Marca SPARTA IMPORTS
- Modelo MSF8307



- Exterior e interior de acero inoxidable
- Compresor de montaje trasero con refrigerante R290 ecológico
- Controlador electrónico digital
- Mantiene temperaturas entre 33°F y 40°F
- Bandejas de acero inoxidable de 4" de profundidad preinstaladas
- tabla de cortar de 10"
- Manija(s) empotrada(s) de la puerta
- Puerta(s) de cierre automático con función de permanencia abierta
- Junta(s) magnética(s) de puerta estándar para sello de puerta positivo
- Un (1) estante preinstalado por sección
- Ruedas preinstaladas

Características opcionales:


Estante doble para modelos de 48", 60" y 72"



MODELO	MSF8307
Puertas	2
Capacidad (pies cúbicos)	17.2
Estantes	2
Amperios (A)	2.3
Voltaje (V/Hz/F)	115/60/1
Dimensión (pulg.)	60"1/5 × 34"× 46" 5/8
Peso neto (libras)	284
Peso bruto (libras)	340



Tamaño de los productos (unidad: cm.)

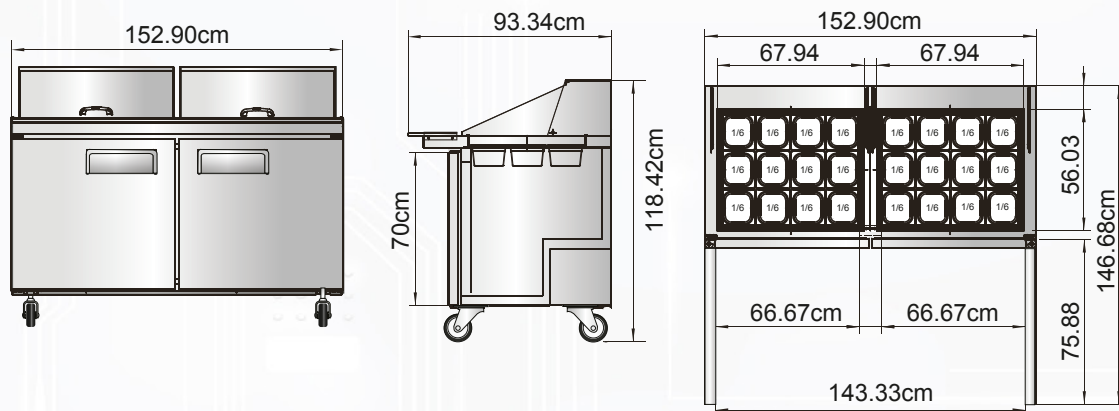

+507 6494 9011 +507 6097 7721


Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto) Entrada Del Residencial El Bosque
Edificio Giorgios Detrás de la Estación Gasolina Puma

Características

MESA REFRIGERADA

MEGA TOP SANDWICHERA 48"

Modelo MBF8307



Acero inoxidable

Este acero inoxidable resistente a la corrosión es el acabado por excelencia para quienes desean actualizar el estilo de su cocina con nuevos electrodomésticos.



Controlador Digital de Temperatura



Manijas de Puerta Empotradas

El sencillo tirador empotrado permite que las puertas se deslicen delante de los objetos sin engancharse en nada. Este diseño también es fácil de limpiar.



Juntas Magnéticas Para Puertas

Nuestras juntas mantienen el calor, el frío, la humedad y el polvo dentro y fuera. Las juntas flexibles con insertos de banda magnética proporcionan un sellado energéticamente eficiente sin necesidad de utilizar pestillos en las puertas.




Compresor de Alta Resistencia

Equipados con compresores de gran potencia de capacidad variable que pueden ahorrar hasta un 40% más de energía y emiten mucho menos ruido que un compresor convencional.



Ruedas Preinstaladas con Parachoques y Freno

Las ruedas industriales están diseñadas para soportar más de 150 libras cada una.



Autocierre – Función de Permanecer Abierto

La puerta se cierra automáticamente cuando se abre a 90° o menos. La puerta permanece abierta más allá de 90°.



Estantes Preinstalados con Revestimiento Epoxi

Nuestras estanterías con revestimiento epoxi funcionan muy bien en entornos húmedos.



Sistema de Refrigeración Eficiente

Este sistema de refrigeración respetuoso con el medio ambiente es un sistema de refrigeración autónomo y equilibrado para un funcionamiento eficaz incluso en las condiciones de trabajo más extremas. Refrigerado por aire, mantiene la temperatura del producto entre 32° y 38° F.