




Especificaciones Técnicas

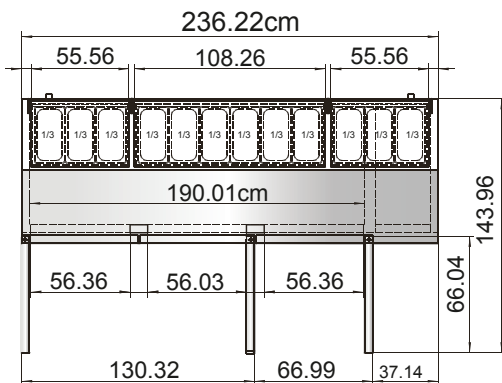

MESA PIZZA TRES PUERTA 93"

- **Marca SPARTA IMPORTS**
- **Modelo MPF8203GR**
- Compresor de montaje lateral con refrigerante R290 ecológico
- Exterior e interior de acero inoxidable
- Controlador electrónico digital
- Mantiene temperaturas entre 34°F - 40°F
- Sartenes de acero inoxidable de 1/3 de tamaño incluidas.
- Tabla de cortar de 19" estándar
- Puerta(s) de cierre automático con función de permanencia abierta
- Manija(s) empotrada(s) de la puerta
- Junta(s) magnética(s) de puerta estándar para sello de puerta positivo
- Dos (2) estantes preinstalados por sección
- Ruedas preinstaladas

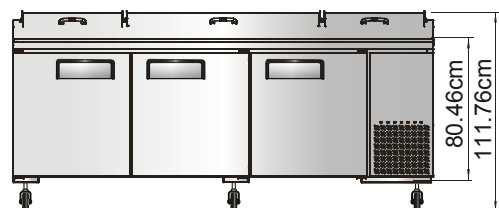

MESA DE PIZZA DOS PUERTAS 67"

Modelo MGF8202GR



ACERO INOXIDABLE

Este acero inoxidable resistente a la corrosión es el acabado de hecho para aquellos que buscan actualizar su estilo de cocina con nuevos electrodomésticos. Con su aspecto elegante y moderno, el acero inoxidable es un tono neutro perfecto que puede encajar en casi cualquier diseño de cocina. Nuestro acero inoxidable premium es fácil de limpiar y mantener.



JUNTAS DE PUERTA MAGNÉTICAS

Nuestros sellos mantienen el calor, frío, humedad y polvo dentro o fuera! Las juntas flexibles con inserciones de banda magnética proporcionan sellos de bajo consumo de energía sin el uso de pestillos de puerta. Estas juntas están aprobadas por NSF.

CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL



ESTANTES RECUBIERTOS DE EPOXI PREINSTALADOS




Nuestros estantes revestidos con epoxi funcionan muy bien en ambientes húmedos. Estas unidades están diseñadas para usarse en ambientes húmedos y húmedos que se encuentran en sus cámaras frigoríficas y congeladoras. Su revestimiento de epoxi también proporciona protección contra la oxidación y la corrosión.

HEAVY DUTY COMPRESSOR



Equipado con compresores de servicio pesado de capacidad variable que pueden ahorrar hasta un 40% más de energía y emitir un ruido significativamente menor en comparación con un compresor convencional.



CIERRE AUTOMÁTICO - CARACTERÍSTICA DE PERMANECER ABIERTO

Puerta Se cierra automáticamente cuando se abre a 90° o menos
La puerta permanece abierta más de 90°

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN EFICIENTE



Este sistema de refrigeración respetuoso con el medio ambiente es un sistema de refrigeración autónomo y equilibrado para un funcionamiento eficiente incluso en las condiciones de trabajo más extremas. Enfriado por aire, manteniendo la temperatura del producto entre 32° y 38°F.



MANILLAS DE PUERTA EMPOTRADAS

This simple recessed pull door handle allow doors to slide in front of objects getting hung up on anything. This design is also easy to clean.



RUEDAS PREINSTALADAS CON PARACHOQUES Y FRENO

Las ruedas industriales están diseñadas para soportar más de 150 libras. cada. día. postes e inserciones de 3/8 pulg. Con un diseño giratorio para facilitar la movilidad. Un juego de 4 incluye frenos en 2 de las ruedas para control y seguridad.



INCLUYE 9 BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE TAMAÑO: 1/3 6IN. PROFUNDO